



Профессиональные  
химические  
присадки  
и оборудование



# Содержание



## Опыт работы более 70 лет

4		<b>Топливная система – Дизель</b>
6		<b>Топливная система – Бензин</b>
8		<b>Топливная система – Дизель и Бензин</b>
9		<b>Масляная и Трансмиссионная системы</b>
11		<b>Система охлаждения</b>
12		<b>Сервисные продукты</b>
15		<b>Обработка воздушной системы</b>
16		<b>Обслуживание Автоматической трансмиссии</b>
16		<b>Обслуживание системы ГУР</b>
17		<b>Обслуживание топливной системы</b>
18		<b>Обслуживание системы охлаждения</b>
18		<b>Обслуживание тормозной системы</b>
19		<b>Программа ServePlus</b>

Компания Wynn's предлагает широкий выбор химических присадок для обеспечения нормальной работы систем автомобиля. Химические присадки являются альтернативой ремонту, большинство неисправностей можно устранить или предотвратить с помощью присадок, которые являются:

- эффективными;
- доступными;
- простыми в применении.

Химические присадки Wynn's отвечают специфическим требованиям современных двигателей, при этом оптимизируя и защищая старые двигатели. А также, учитывая постоянное повышение стоимости нефти, большинство присадок Wynn's снижают расход топлива автомобиля.

Гамма химических продуктов Wynn's включает в себя:

- топливной системы;
- масляной системы и трансмиссии;
- системы охлаждения;
- обработка воздушной системы;
- сервисного обслуживания.

Уже более 70 лет научно-исследовательское отделение компании Wynn's работает на переднем крае по созданию и усовершенствованию технологий очистки и смазки. Оно вносит вклад в признание качества наших продуктов, принимая во внимание аспекты здоровья, безопасности и воздействия на окружающую среду.

Исчерпывающие знания текущих требований автомобильного рынка являются основой для наших исследований.

Предприятия Wynn's производят продукцию в соответствии со стандартами качества ISO 9001. Многие продукты имеют омологацию всемирно известных производителей автомобилей.

Компания Wynn's опирается на хорошо структурированную всемирную сеть филиалов и дистрибьюторов. Торговая марка Wynn's широко известна во всем мире: Европе, Ближнем и Среднем Востоке, Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии.

С 2005 г. компания Wynn's является членом отделения Performance Polymers компании Illinois Tool Works.



# Топливная система – дизель

Как современные, так и старые автомобили имеют ряд специальных требований, которые можно обеспечить с помощью химических присадок для нормальной работы двигателя и комфорта вождения. Современные высоко технологичные топливные системы имеют очень точную настройку и поэтому являются чувствительными к различным негативным воздействиям химических реакций, происходящих в топливе. Данные реакции могут привести к засорению топливной системы, недостатку смазки, коррозии и другим неисправностям. Старые автомобили испытывают проблемы, связанные с поддержанием оптимального соотношения топливно-воздушной смеси и эффективностью сгорания, из-за накопления отложений в топливной системе и износа деталей.

## Diesel Power 3 с технологией Церия

Продукт премиум класса

Код товара 50393 – 500 мл



Восстанавливает сажевый фильтр и снижает выбросы вредных веществ и сажи.

### Свойства

- Восстанавливает сажевый фильтр.
- Снижает выбросы вредных веществ и сажи.
- Улучшает процесс сгорания топлива, рабочие характеристики двигателя и экономит топливо.

### Применение

- Для всех типов дизельных двигателей.
- Для дизтоплива и биодизтоплива до В30.
- Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.

### Указания

- Для восстановления сажевого фильтра: использовать после каждых 3000-5000 км пробега.
- Для поддержания чистоты форсунок: использовать после каждых 10 000 км пробега.
- Использовать 1 бутылку на 50 литров топлива.

### Действие церия – нанотехнология

Ускоряет сгорания частиц сажи. В результате температура сгорания сажи падает, таким образом объем сажи значительно снижается при более низкой температуре отработанных газов. Дожигание частиц сажи приводит к восстановлению сажевого фильтра.



без содержания церия



с содержанием церия



черный дым



отсутствие дыма

## Diesel Clean 3

Продукт премиум класса

Код товара 12293 – 500 мл



Сильный очиститель инжекторов. Поддерживает в чистоте клапан рециркуляции отработанных газов и турбину.

### Свойства

- Очищает инжекторы и поддерживает в чистоте клапан рециркуляции отработанных газов и турбину.
- Восстанавливает оптимальные параметры сгорания топлива и рабочие характеристики двигателя.
- Обеспечивает эффективную защиту и смазку инжекторов и помп.

### Применение

- Для любых типов дизельных двигателей, включая единую рамку и насос-форсунку.
- Для дизтоплива и биодизтоплива до В30.
- Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.

### Указания

- Для получения наилучшего результата использовать 1 бутылку на половину объема топливного бака (+ 20 литров топлива).
- Повторять обработку после каждых 10 000 км пробега.

Для полной очистки двигателя мы рекомендуем использовать вместе:

- **Diesel Clean 3 (жидкость): профилактика** Очищает топливную систему; «мокрую» часть двигателя.
- **Diesel EGR 3 (Аэрозоль): профилактика** Очищает впускной воздушный коллектор и впускные клапаны, «сухую» часть двигателя.

## Diesel EGR 3

Продукт премиум класса

Код товара 23379 – 200 мл



Очищает впускной воздушный коллектор, впускные клапаны, датчик расхода воздуха, клапан рециркуляции отработанных газов и турбину всех типов дизельных двигателей.

### Свойства

- Обеспечивает немедленную качественную очистку системы воздухозабора, датчика расхода воздуха, впускных клапанов, турбины и системы рециркуляции отработанных газов.
- Растворяет смолы, лаки, гудрон, углеводородные отложения.
- Обеспечивает устойчивую работу двигателя на холостом ходу.

### Применение


- Для всех типов дизельных двигателей.
- Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.

### Указания

- См. на этикетке.
- Рекомендован для использования между ТО для поддержания чистоты.

## Ice Proof for Diesel

Код товара 90795 - 1 л

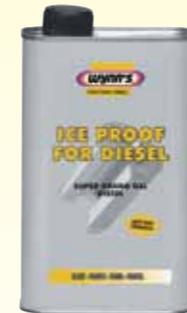

Улучшает текучесть дизельного топлива при низких температурах.

### Свойства

- Предотвращает рост кристаллов парафинов в дизельном топливе при низких температурах.
- Предотвращает образование и скопление осадка из парафиновых кристаллов на дне топливного бака.
- Позволяет использовать дизельное топливо при температурах до -26°C.

### Применение

- Для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
- Для всех типов дизтоплива и биодизтоплива до В30.

### Указания

- Заливать 200 мл присадки на 100 л дизельного топлива при температуре топлива выше 5°C.

## Diesel System Cleaner

Код товара 46754 - 325 мл



Чистит и смазывает топливный насос и форсунки.

### Свойства

- Чистит и смазывает топливный насос и форсунки.
- Восстанавливает распылитель форсунки, улучшая тем самым процесс сгорания.
- Компенсирует недостаток смазки топлива с низким содержанием серы.
- Удаляет водный конденсат.

### Применение

- Для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без.

### Указания

- 325 мл каждые 7 500 – 10 000 км.

## Diesel Clean-up

Код товара 25241 – 325 мл



Очищает дизельную топливную систему.

### Свойства

- Концентрированный, неразбавленный очиститель дизельной топливной системы.
- Очищает форсунки, восстанавливает распылитель.
- Удаляет нагар в камере сгорания.
- Улучшает сгорание; снижает дымность выхлопа.
- Смазывает топливный насос.

### Применение

- Для всех дизельных двигателей, включая единую рампу.
- Заливается непосредственно в топливный фильтр дизельного двигателя.

### Указания

- См. инструкцию на банке.

ЗАПРЕЩЕНО ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК

# Топливная система - бензин

## Petrol Power 3

Продукт премиум класса

Код товара 46993 - 500 мл



Очищает и защищает инжекторы, впускные клапаны и систему рециркуляции отработанных газов. Снижает расход топлива.

### Свойства

- Очищает и защищает инжекторы, впускные клапаны и систему рециркуляции отработанных газов.
- Улучшает процесс сгорания топлива, рабочие характеристики двигателя и экономит топливо.
- Защищает двигатель при использовании топлива E10.

### Применение

- Для всех типов бензиновых двигателей (инжекторные, с непосредственным впрыском или карбюраторные)
- Для бензина и биобензина до E10
- Безопасен для катализаторов

### Указания

- Использовать 1 бутылку на 50 литров топлива
- Повторять обработку после каждых 10 000 км пробега

## Petrol Clean 3

Продукт премиум класса

Код товара 29793 - 500 мл



Сильный очиститель инжекторов, впускных клапанов и системы рециркуляции отработанных газов.

### Свойства

- При первой же заправке: немедленно очищает и обеспечивает защиту инжекторов, впускных клапанов и системы рециркуляции отработанных газов.
- Восстанавливает оптимальные параметры сгорания топлива и рабочие характеристики двигателя.
- Снижает уровень CO и CH в отработанных газах.


### Применение

- Для всех типов бензиновых двигателей (инжекторных, с непосредственным впрыском и карбюраторных).
- Для бензина и биобензина до E10.
- Безопасен для катализаторов.


### Указания

- Использовать 1 бутылку на 50 литров топлива.
- Повторять обработку после каждых 10 000 км пробега.

### Выброс CO



### Выброс CH



Может снижать выброс CO до 50% и CH до 30%.

Для полной очистки бензинового двигателя рекомендуется использовать вместе:

- **Petrol Clean 3 (жидкость): профилактика**  
Очищает топливную систему: «мокрую» часть двигателя
- **Petrol EGR 3 (Аэрозоль): профилактика**  
Очищает коллектор воздухозаборника, впускные клапаны: «сухую» часть двигателя

## Petrol EGR 3

Продукт премиум класса

Код товара 29879 - 200 мл



Очищает воздухозаборник, впускные клапаны, датчик расхода воздуха и систему рециркуляции отработанных газов

### Свойства

- Обеспечивает немедленную и эффективную очистку системы воздухозабора, датчика расхода воздуха, впускных клапанов и системы рециркуляции отработанных газов
- Растворяет смолы, лаки, гудрон, углеводородные отложения
- Обеспечивает устойчивую работу двигателя на холостом ходу
- Восстанавливает и сохраняет рабочие характеристики двигателя.
- Устраняет и не допускает появления проблем с запуском двигателя.
- Улучшает преемственность двигателя

### Применение

- Для всех типов бензиновых двигателей.
- Безопасен для катализаторов.

### Указания

- См. этикетку
- Рекомендован для использования между ТО для поддержанием чистоты.

## Fuel System Cleaner

Код товара 61354 - 325 мл



Поддерживает чистоту топливной системы. Снижает требование двигателя, возникшее из-за засорения топливной системы, в использовании бензина с повышенным октановым числом.

### Свойства

- Предотвращает образование загрязнений на инжекторах и клапанах, а также в карбюраторе.
- Смазывает инжекторы, впускные клапаны и топливную систему.

### Применение

- Для всех бензиновых двигателей с инжекторной или карбюраторной топливной системой.

### Указания

- Применять каждые 2 000 км. Одна банка 325 мл на 40/70 л бензина.
- При смешанном и городском цикле: одна банка при каждой заправке топливного бака.

## Air Intake and Carburettor Cleaner

Код товара 54179 - 500 мл



Удаляет загрязнения и отложения во впускном патрубке и на видимых компонентах карбюратора.

### Свойства

- Быстро растворяет и удаляет загрязнения.
- Распыляется сильной струей для усиления эффекта очистки.

### Применение

- Распыляется на видимые части карбюратора.
- Для систем забора воздуха и впускных клапанов в карбюраторных и инжекторных двигателях.

# Топливная система – бензин и дизель

# Продукты для

# масляной системы

Городской режим, пробки и передвижения на небольшие расстояния отрицательно сказываются на смазке двигателя. В комбинации с длительными периодами замены масла может привести к преждевременному разложению масла и снижению показателей работы компонентов масляной системы двигателя.

## Dry Fuel

Код товара 71854 - 325 мл



Нейтрализует водный конденсат в топливной системе (применяется для бензиновых и дизельных двигателей).

### Свойства

- Защищает от возникновения коррозии и ржавчины.
- Предотвращает образование льда в карбюраторе и топливном фильтре.
- Облегчает холодный запуск.

### Применение

- Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
- Для автомобилей, грузовиков, стационарного оборудования и водного транспорта, емкостей для хранения.

### Указания

- Обычная дозировка: добавлять 325 мл на 10000 км пробега.

## Fuel Stabilizer

Код товара 47355 - 325 мл



Предохраняет топливо при длительном простое двигателя или при длительном нахождении топлива в баке, например в баке LPG двигателя (работающем на газе).

### Свойства

- Предотвращает окисление топлива.
- Предотвращает образование загрязнений из-за продуктов окисления в топливном баке и фильтре.
- Облегчает запуск двигателя после длительного периода простоя.

### Применение

- Для бензиновых и дизельных двигателей.

### Указания

- 325 мл обрабатывает 50 литров топлива.

## Super Friction Proofing®

Код товара 47044 - 325 мл



Улучшает смазку, обеспечивает чистоту масляной системы и снижает трение.

### Свойства

- Снижает трение и износ.
- Обеспечивает защитный слой на металлических поверхностях.
- Снижает окисление и преждевременное уменьшение толщины масляной пленки.
- Предотвращает формирование загрязнений и осадка.
- Предотвращает засорение масляных фильтров.

### Применение

- Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
- Рекомендуется для старых и новых двигателей после периода обкатки.

### Указания

- 325 мл обрабатывает от 3 до 6 литров моторного масла.

### Коэффициент трения



## Oil System Cleaner

Код товара 47244 - 325 мл



Очищает и защищает систему смазки для предотвращения смешивания нового и старого (отработанного) масла.

### Свойства

- Удаляет отложения и удерживает загрязнение в суспензии.
- Очищает внутреннюю часть двигателя, гидравлические системы, редукторы и дифференциалы.
- Высвобождает залегшие поршневые кольца и гидрокompенсаторы клапанов.
- Содержит присадки EP для повышения защитных свойств.

### Применение

- Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, и для стационарного оборудования.
- Механические коробки передач, дифференциалы и редукторы.

### Указания

- 325 мл обрабатывают от 3 до 6 литров моторного масла.
- Механические коробки передач, дифференциалы и редукторы, гидравлические системы: залейте 5% присадки Wynn's Oil System Cleaner в моторное масло.

## Super Charge®

Код товара 74944 - 325 мл



Улучшает вязкостные характеристики моторного масла при высоких температурах и предотвращает утечки из масляной системы.

### Свойства

- Снижает повышенный расход масла через поршневые кольца и направляющие клапанов.
- Увеличивает индекс вязкости масла.
- Восстанавливает резиновые прокладки и уплотнители.
- Восстанавливает компрессию и давление масла.
- Снижает выброс дыма, вызываемого повышенным расходом моторного масла и его сгоранием.


### Применение

- Эффективен при повышенных нагрузках и высоких рабочих температурах.
- Особенно рекомендуется для старых двигателей.


### Указания

- 325 мл обрабатывают от 3 до 6 литров моторного масла (при каждой замене масла).

### Увеличение вязкости

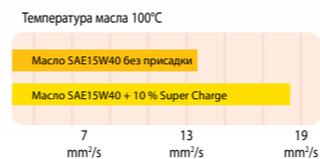

### Значение компрессии, Бар

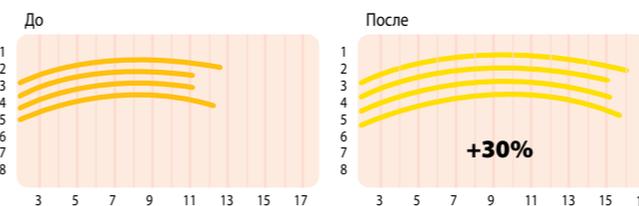

## Engine Oil Stop Leak

Код товара 77441 - 325 мл



Предотвращает и останавливает течь масла без демонтажа.

### Свойства

- Восстанавливает резиновые и неопреновые прокладки и уплотнения коленвала, распредвала и седел клапанов.
- Не влияет на качество и вязкость масла.

### Применение

- Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, имеющих течь масла.

### Указания

- 325 мл обрабатывает от 3 до 6 литров моторного масла.

## Automatic Transmission Treatment

Код товара 64544 - 325 мл



Останавливает течь жидкости и облегчает переключение передач автоматической трансмиссии.

### Свойства

- Восстанавливает резиновые прокладки и уплотнители.
- Чистит и защищает систему с помощью моющих присадок и дисперсантов.
- Предотвращает старение и окисление масла автоматической трансмиссии.

### Применение

- Может добавляться ко всем обычным маслам ATF, включая Dexron II и III, Ford и эквивалентные спецификации. А также для ГУР, работающих на ATF маслах.

### Указания

- 325 мл на объем до 6,5 л масла автоматической трансмиссии.

# Продукты для масляной системы и трансмиссии

## H.P.L.S. Transmission

**Treatment (+Stop Leak)**  
Код товара 59403 / 59405 - 125 мл



Улучшает анти-износные и вязкостные характеристики масла механических коробок передач.

### Свойства

- Предотвращает и останавливает течь масла.
- Облегчает переключение передач.
- Снижает шум работы, трение и износ механической коробки передач и дифференциала.

### Применение

- Для гидросилителей, механических коробок передач и дифференциалов. Может использоваться с API GL, а также с маслами ATF Dexron.

### Указания

- 125 мл обрабатывает до 2 литров масла.

## Power Steering Stop Leak

Код товара 64503 / 64505 - 125 мл



Останавливает и предотвращает течь в гидросилителе руля.

### Свойства

- Предотвращает и останавливает течь масла без демонтажа.
- Восстанавливает резиновые и неопреновые прокладки.

### Применение

- Может добавляться во все обычные масла ГУР, такие как Dexron II, Dexron III, Ford, LHM и аналогичные спецификации.

### Указания

- 125 мл обрабатывает до 2 литров масла.

## Hydraulic Valve Lifter Concentrate

Код товара 76844 - 325 мл



Восстанавливает нормальную работу гидрокомпенсаторов клапанов.

### Свойства

- Устраняет заедание клапанов и гидрокомпенсаторов.
- Удаляет загрязнения, смолу и т.п. из масляных каналов.
- Содержит присадки, снижающие износ.
- Снижает шум работы клапанов.
- Высвобождает залегшие поршневые кольца и гидрокомпенсаторы клапанов.

### Применение

- Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.

### Указания

- 325 мл обрабатывает от 3 до 6 литров моторного масла.

## Antifreeze Longlife

Код товара 90501 - 1 л  
Код товара 90596 - 5 л  
Код товара 90599 - 200 л



Защищает систему охлаждения от замерзания и коррозии металлических компонентов в течение 3 лет.

### Свойства

- Способствует эффективному охлаждению двигателя.
- Защищает все компоненты, металлические и из сплавов, системы охлаждения от коррозии.
- Защищает от замерзания (см. таблицу).
- Совместим с резиновыми и пластиковыми компонентами, используемыми в системе охлаждения.
- Может использоваться в комбинации с герметиком Wynn's Cooling System Stop Leak.
- Не содержит нитриты, амины и фосфаты.

### Применение

- Соответствует международным стандартам.
- Использовать разбавленным водой в соответствии с температурой воздуха.

### Указания

- См. Этикетку.

Точка замерзания	Части Antifreeze	Части воды
-36°C	1	1
-17°C	1	2
-12°C	1	3

# Продукты для системы охлаждения

Неисправности системы охлаждения, такие как течь жидкости и недостаточное охлаждение из-за засорения системы, являются основными причинами поломки автомобиля во время движения. Для предотвращения появления данных проблем компания Wynn's предлагает продукты для обслуживания системы охлаждения.

## Cylinder Block Seal

Код товара 72250 - 325 мл



Устраняет трещины в блоке цилиндров без разборки.

### Свойства

- Образует твердый стеклообразный слой при взаимодействии с воздухом.
- Устраняет трещины в блоке цилиндров, изготовленного из чугуна, стали или алюминия, без демонтажа.
- Обеспечивает надежный ремонт.
- Устойчив к высокому давлению, давлению воды и вибрациям.

### Применение

- Внешние и внутренние трещины блока цилиндров.
- В случае появления сильного белого выхлопа.

### Указания

- 325 мл на объем примерно 8 л системы охлаждения.

## Cooling System Stop Leak

Код товара 45644 - 325 мл  
Код товара 45695 - 1 л



Останавливает мелкие протечки радиатора и системы охлаждения.

### Свойства

- Устраняет и предотвращает течи в радиаторе и системе охлаждения.
- Улучшает защиту от коррозии и ржавчины.
- Совместим со всеми антифризами и ОЖ, в том числе на основе органических кислот.
- Не устраняет механические дефекты патрубков и шлангов.
- Не засоряет каналы радиатора.
- Безопасен для резиновых шлангов, прокладок и компонентов системы.

### Применение

- Для всех типов системы охлаждения на воде бензиновых и дизельных двигателей.

### Указания

- Добавить целиком содержимое банки в систему охлаждения через расширительный бачок (если он является составной частью системы) или непосредственно в радиатор (если имеется штатный шланг).
- При необходимости долить ОЖ.
- Дать двигателю поработать в течение 5 минут для циркуляции продукта и остановки течей.
- 325 мл обрабатывает систему охлаждения объемом в 5-12 литров.

## Cooling System Flush

Код товара 45944 - 325 мл  
Код товара 45995 - 1 л



Для тщательной очистки системы охлаждения.

### Свойства

- Мощное средство, без содержания кислот, для очистки радиатора.
- Двойное действие: устраняет накипь и ржавчину, отложения и масляные осадки.
- Прекрасно работает в ОЖ на основе органических кислот.
- Безопасен для любых типов металлов и шлангов системы охлаждения.

### Применение

- Для всех водяных систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей.

### Указания

- Добавить содержимое банки в систему охлаждения через расширительный бачок (если он является составной частью системы) или непосредственно в радиатор (если имеется штатный шланг).
- Дать двигателю поработать в течение 10 минут.
- Заглушить двигатель и дать остыть, затем вскрыть систему и откачать жидкость.
- С вскрытой системой промыть чистой водой, закрыть и вновь заполнить ОЖ.
- 325 мл обрабатывают систему охлаждения объемом 5-12 литров.

**Для обеспечения максимального эффекта промывки Cooling System Flush рекомендуется использовать установку CoolingServe™ фирмы Wynn's**

## Special Coolant G12 Concentrated

Код товара 23495 - 1 л  
Код товара 23496 - 5 л  
Код товара 23497 - 25 л  
Код товара 23499 - 200 л



Защищает систему охлаждения от коррозии.

### Свойства

- Защищает систему охлаждения от замерзания и перегрева.
- Содержит pH буфер, который замедляет окисление жидкости и соответственно продлевает время эксплуатации (4-5 лет).
- Может оставаться в системе охлаждения в течение 4-5 лет.
- Защищает от ржавчины и коррозии, особенно от электролиза и точечной коррозии алюминиевые компоненты.
- Не содержит силикаты, нитриты и фосфаты.
- Предотвращает образование накипи.
- Соответствует требованиям Volkswagen type G12.

### Применение

- Рекомендован для всех типов водяных систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей.

### Указания

- См. Этикетку.

Точка замерзания	Части продукта Special Coolant G12	Части воды
-69°C	2	1
-36°C	1	1
-17°C	1	2
-12°C	1	3

**Для получения более полной информации: см. Информационный лист.**

# Сервисные продукты

## Viscotene

Код товара 80179 - 500 мл



Вязкая сильно прилипающая синтетическая смазка.

### Свойства

- Исключительно хорошо прилипает к поверхностям.
- Обладает водоотталкивающими и водозащитными свойствами.
- Снижает и приглушает шум работы механизмов.
- Устойчива к вымыванию водой, растворителям, высоким температурам и кислотам.
- Компенсирует вариации зазора и давления.

### Применение

- Механизмы, подвергаемые воздействию влаги, теплой или холодной воды, кислот, пара, моющих средств и т.п.
- Оборудование, на котором не держится обычная смазка.

### Указания

- Перед дальнейшей обработкой материала подождать, пока растворитель испарится в достаточной степени.
- Перед использованием смазанного узла, подождите пока испарится растворитель.

## Silicone Lubricant

Код товара 52579 - 500 мл



Основанная на силиконе смазка.

### Свойства

- Обеспечивает сухую смазку.
- Снижает статическое электричество.
- Препятствует склеиванию материала.
- Влаго- и водонепроницаема.
- Не склеивается, не окрашивает, не окисляется.
- Защищает резинотехнические компоненты подвески автомобиля.

### Применение

- На различных комбинациях материалов: пластик с металлом, деревом, металл с металлом, резиновые молдинги и т.п.
- Механизмы зажигания в электрических системах автомобилей.
- Препятствует заеданию или замерзанию стекол, дверей и т.п.

## Brake and Clutch Cleaner

Код товара 61479 - 500 мл  
Код товара 11196 - 5 л  
Код товара 61497 - 30 л



Эффективное средство для очистки и обезжиривания механических деталей.

### Свойства

- Удаляет масло, тормозную жидкость, смазку и другие загрязнения с металлических компонентов.
- Удаляет пыль с деталей тормозов и сцепления.

### Применение

- Детали тормозов.
- Детали сцепления.
- Механические детали автомобилей, мотоциклов, механизмов и т.п.

### Указания

- Нанести с помощью аэрозоля и дать стечь.
- Дать высохнуть или просушить сжатым воздухом или ветошью.

**ЗАМЕЧАНИЕ**  
Избегать попадания на пластиковые и окрашенные поверхности.

## Super Rust Penetrant

Код товара 56479 - 500 мл



Многофункциональное смазывающее и проникающее масло.

### Свойства

- Быстро разъединяет заклинившие, заржавевшие или покрытые коррозией детали.
- Смазывает и очищает высокоточные детали и механизмы.
- Отталкивает влагу и воду.
- Устраняет скрип и визг.
- Предотвращает короткие замыкания в электрических системах.

### Применение

- Заржавевшие соединения и крепления.
- Кабели, тросы и прецизионные пары.
- Удаляет влагу из системы зажигания и трамблера.
- Для расклинивания деталей.
- Удаляет влагу из системы зажигания (со свечей зажигания).

## Chain Lube

Код товара 66479 - 500 мл



Сильно прилипающая водоотталкивающая смазка с высокими проникающими свойствами.

### Свойства

- Снижает трение и износ.
- Оказывает сопротивление грязи, холоду, жаре и соленой воде.
- Не проводит электричество.

### Применение

- Цепи мотоциклов, велосипедов и автомобилей, цепных пил, конвейеров и сельхоз машин.
- Инструменты для мастерских.

### Указания

- Распылять только на те элементы, которые нуждаются в смазке.
- Подождать, пока растворитель испарится.

## Starting Fluid

Код товара 58055 - 200 мл



Облегчает холодный запуск бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающего воздуха.

### Свойства

- Облегчает запуск двигателя.
- Предотвращает разрядку аккумулятора.

### Применение

- Все типы 2-х и 4-х-тактных бензиновых и дизельных двигателей.
- Небольшие двигатели, такие как лодочные моторы, бензопилы, газонокосилки и т.п.

## Super Concentrated Screen-wash 21+



-70°C

Код товара 45101 - 250 мл  
Код товара 77395 - 1 л  
Код товара 77396 - 5 л  
Код товара 77397 - 25 л  
Код товара 77399 - 200 л

Жидкость для очистки ветрового стекла в зимнее время.

### Свойства

- Защищает систему омывания лобового стекла от замерзания до -70°C.
- Безопасен для окрашенных и резиновых поверхностей.
- Не оставляет белых разводов на кузове автомобиля.

### Применение

- Залейте средство в концентрированном или разбавленном виде в бачок омывателя лобового стекла.

### Указания

- См. этикетку.

Темп.	Screen-Wash (773)	Вода
-70°C	концентрат	
-34°C	2	1
-23°C	1	1
-12°C	1	2
-8°C	1	3

# Обработка воздушной системы

Проблемы с качеством воздуха легко решаются при помощи обработки продуктами Wynn's. Имеется продукт Airco-Clean® для дезинфекции и очистки системы вентиляции и кондиционирования автомобиля, и Air Purifier для удаления неприятных запахов из салона автомобиля.

## Продукт Airco-Clean – ultrasonic for cars исключительно для использования с установками Aircomatic®

Код товара 30205 – 100 мл

### Свойства

- Устраняет загрязнения и отложения никотина на испарителе.
- Дезинфицирует и устраняет микробы, грибки и бактерии.
- Устраняет причину возникновения аллергических реакций (чихание, кашель, раздражение глаз...).
- Очистка любых загрязнений.

### Применение

- Все типы систем кондиционирования воздуха автомобилей и автобусов.



## Air Purifier – ultrasonic for cars - исключительно для применения с оборудованием Aircomatic®

Код товара 31705 – 60 мл

### Свойства

- Нейтрализует неприятные запахи путем химических реакций на молекулярном уровне.
- Немедленно устраняет неприятные запахи такие, как дым сигарет, запах животных, пота, гнили, лука, чеснока, продуктов питания, испорченных продуктов питания, рвоты, сырости.
- Применение молекулярной технологии обеспечивает долгосрочный эффект с нейтрализацией молекул запаха.
- Не маскирует запах, а устраняет его.
- Благодаря расщеплению жидкости на мелкие частицы установками Wynn's Aircomatic® обрабатывается все пространство.

### Применение

- Салоны автомобилей, автобусов, судов, кабины грузовиков.
- Дошапный уход: кухни, ковры, прачечные...
- Рабочие помещения: офисы, рестораны, лаборатории, цеха предприятий ...



## МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

## Установка Aircomatic® III запатентована

Код товара 68480

### Свойства

- Проста в применении, не требует постоянного контроля оператора при обработке
- Двойное действие:
  - Функция 1: очистка и устранение неприятных запахов из системы кондиционирования воздуха**
    - Ультразвуковой элемент расщепляет жидкость Airco-Clean на мелкие, меньше 5 микрон, капли.
    - Выпускной патрубок направляет поток пара.
  - Функция 2: Устранение неприятных запахов из салона автомобиля**
    - Озоновый генератор производит озон для нейтрализации неприятных запахов в салоне автомобиля и помещениях.
    - После обработки озоном оборудование автоматически расщепляет жидкость Air Purifier.
    - Продукт Wynn's Air Purifier увеличивает дезинфицирующую способность остаточного озона и ускоряет его разложение, обеспечивая безопасность при возвращении в салон автомобиля.

### Применение

- Системы кондиционирования воздуха легковых и грузовых автомобилей, автобусов.

### Указания

- См. инструкцию.



Wynn's Airco-Clean® и Air Purifier состоят из нетоксичных и не вызывающих раздражение компонентов

# Оборудование для автоматической коробки передач и трансмиссии

Установка TranServe™ фирмы Wynn's предназначена для замены ATF автоматической коробки передач и очистки трансмиссии без демонтажа деталей.

## TranServe™

Код товара 68414

### Свойства

- Очищает масляную систему автоматической коробки передач и восстанавливает нормальное функционирование.
- заменяет до 90% старой жидкости ATF (при обычном способе заменяется до 50% и остается старая жидкость ATF)
- Прост в подключении и эксплуатации.
- переходники для всех марок автомобилей неамериканского производства.
- в опции имеются переходники для американских моделей автомобилей.

### Применение

- Рекомендуется использовать при замене ATF в автоматических коробках передач или при проблемах с переключением передач.

### Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки».



Чистка и замена без демонтажа



Automatic Transmission Treatment – Код товара 64544 – 325 мл  
Automatic Transmission Flush – Код товара 64401 – 325 мл

# Оборудование для гидроусилителя руля

Установка Power Steering Serve™ фирмы Wynn's полностью очищает и заменяет жидкость в системе гидроусилителя руля (ГУР) без демонтажа деталей.

## Power Steering Serve™

Код товара 68413

### Свойства

- очищает систему ГУР заменой масла без разборки.
- заменяет до 90% старой жидкости системы ГУР (при обычном способе заменяется до 50% и остается старая жидкость).
- Восстанавливает и поддерживает нормальное функционирование системы ГУР.
- Легкая, портативная и простая в эксплуатации установка.

### Применение

- Рекомендуется использовать при замене жидкости в системе ГУР.

### Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки».



Power Steering Flush:  
Код товара 62411 – 1,9 л

Power Steering Serve™ Twin-Pack Service kit -  
Код товара 10176  
Power Steering Flush & Power Steering Fluid & Conditioner

# Оборудование для топливной системы

Современные высоко технологичные топливные системы имеют очень точную настройку и поэтому являются чувствительными к различным негативным воздействиям химических реакций, происходящих в топливе. Данные реакции могут привести к засорению топливной системы и другим неисправностям. Старые автомобили испытывают проблемы, связанные с поддержанием оптимального соотношения топливно-воздушной смеси и эффективностью сгорания, из-за накопления отложений в топливной системе. Установка FuelServe™ фирмы Wynn's предназначена для эффективной очистки инжекторной топливной системы бензиновых и дизельных двигателей без предварительной разборки с помощью специальной промывочной жидкости: Injection System Purge (ISP) для бензиновых и Diesel System Purge (DSP) для дизельных двигателей. Обслуживание автомобиля с помощью установки FuelServe™ фирмы Wynn's восстанавливает оптимальные показатели работы двигателя и комфорт вождения автомобиля Вашего клиента!

## FuelServe™

Код товара 68403

### Свойства

- очищает инжекторную систему бензиновых и дизельных двигателей без разборки.
- Прост в подсоединении и эксплуатации.
- Поток жидкости можно отрегулировать в зависимости от степени загрязнения и объема двигателя.
- Работает от аккумулятора автомобиля (12В).
- Автоматически отключается при завершении промывки и оповещает звуковым сигналом.
- Оборудован набором адаптеров.

### Применение

- Может применяться на всех типах инжекторных бензиновых (K, KE, L, LE, LH, Motronic, Monojetronic, Renix и т.п.) и дизельных (предкамерный и непосредственный впрыск, единая рампа, насос-форсунки) двигателях.
- Для легковых автомобилей и грузовиков, водного транспорта и стационарных двигателей.

### Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки».



## ISP-Injection System Purge

Код товара 76695 - 1 л

### Свойства

- Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали засоренной топливной системы карбюраторного или инжекторного бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
- Высвобождает заевшие выпускные клапаны.
- Снижает токсичность выхлопных газов.
- Восстанавливает распылитель и улучшает процесс сгорания.
- Безопасен для каталитического нейтрализатора.

### Применение

- Для всех бензиновых топливных систем карбюраторных или инжекторных двигателей.
- Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как: непостоянные холостые обороты, плохая приемистость или грязный выхлоп.

### Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки».



## DSP-Diesel System Purge

Код товара 89195 - 1 л

### Свойства

- Очищает форсунки, насосы и камеры сгорания.
- Восстанавливает распылитель и улучшает процесс сгорания.
- Безопасен для каталитического нейтрализатора.
- Снижает токсичность выхлопных газов.

### Применение

- Для всех дизельных инжекторных двигателей автомобилей и грузовиков с турбонаддувом и без.
- Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как: засоренные форсунки, сильный черный выхлоп, непостоянные холостые обороты, плохая приемистость и т.п.

### Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки».



# Оборудование для системы охлаждения

Основными причинами неисправности автомобиля являются течь системы охлаждения и недостаточное охлаждение из-за ее засорения. Установка CoolingServe™ фирмы Wynn's обеспечивает быстрый и эффективный метод полной очистки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости.

## CoolingServe™

Код товара 68401

### Свойства

- заменяет до 95% старой охлаждающей жидкости (при обычном способе заменяется до 45% и остается старая охлаждающая жидкость).
- Работает быстро и просто.
- Предотвращает смешивание старой и новой охлаждающей жидкости.
- Предотвращает износ компонентов системы охлаждения (насос, блок цилиндров, радиатор, термостат).
- Работает от аккумулятора (12В).
- Набор адаптеров делает возможным подключение установки к любому типу автомобиля.
- Подключение адаптеров за несколько минут.

### Применение

- Все двигатели с «водяной» системой охлаждения.



Cooling System Stop Leak - Код товара 45644 - 325 мл  
Cooling System Flush - Код товара 45944 - 325 мл



# Оборудование для тормозной системы

Оптимальное решение для полной замены жидкости в тормозной системе! С помощью установки BrakeServe™ фирмы Wynn's можно быстро и просто поменять тормозную жидкость одновременно во всех контурах.

## BrakeServe™

Код товара 68415

### Свойства

- Обеспечивает полную замену жидкости по всей тормозной системе.
- Индивидуальная или одновременная прокачка всех 4 тормозных цилиндров с индивидуальными цветными креплениями.
- Быстрая и простая замена жидкости

- Удаляет всю влагу и воздушные пробки из системы.
- Продляет срок службы компонентов тормозной системы.
- Обеспечивает нормальное функционирование тормозной системы.

### Применение

- Для всех гидравлических тормозных систем автомобилей и грузовиков средней грузоподъемности, обычные и с АБС.

### Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки».



# After-Sales Programmes & Equipment

Программа Wynn's Serve Plus послепродажного обслуживания предлагает профессиональное оборудование и химические продукты, которые обеспечивают оптимальную эксплуатацию и комфортность вождения всех типов автомобилей.

Программа Wynn's Serve Plus разработана для того, чтобы:

- предоставить клиенту эффективное и доступное решение проблем;
- внедрить простые операции обслуживанию систем для сбережения времени техников;
- значительно увеличить доходность сервисных отделов;
- предоставить техническую помощь;
- обеспечить полный цикл обучения персонала;
- сосредоточиться на максимальном удовлетворении запросов клиента и его удержании посредством предоставления постоянного послепродажного обслуживания.

Wynn's Serve Plus включает в себя следующее:

- обслуживание топливной системы;
- обслуживание системы кондиционирования;
- обслуживание системы автоматических трансмиссий;
- обслуживание тормозной системы;
- обслуживание системы ГУР;
- обслуживание системы охлаждения.



Для более полной информации:  
см. Информационный лист.

**Wynn's Belgium bvba**

Industriepark West 46  
B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20  
Fax: 32-3-778.16.56  
www.wynns.eu  
mail@wynns.be

**Wynn's Automotive France S.A.S.**

Z.A. EUROPARC, 2, av. Léonard de Vinci  
F-33608 Pessac Cedex  
Tel.: 05 57 26 29 00  
Fax: 05 57 26 70 60  
www.wynns.fr  
contact@wynns.fr

**Wynn Oil UK**

Unit 3, Shipton Way,  
Express Business Park,  
Northampton Road,  
Rushden NN10 6GL  
Tel : 0870 458 0808  
helpline@wynns.uk.com  
www.wynns.uk.com

**Wynn's in Deutschland**

Tel.: 00-80025525550 (frei)  
Fax: 00-80025525551 (frei)  
distribution@wynns.eu  
www.wynns.de

**Wynn's Italia S.r.l.**

Via G. Rossa 31  
I-51037 Montale Pistoia  
Tel.: 0573-9573  
Fax: 0573-951210  
www.wynns.it  
info@wynns.it

**Wynn's in Nederland**

Tel.: 00-80025525550 (gratis)  
Fax: 00-80025525551 (gratis)  
distribution@wynns.eu  
www.wynns.nl

**Wynn's in België / en Belgique**

Tel.: 03 780 96 59  
Fax: 03 780 96 79  
distribution@wynns.be  
www.wynns.be

